

Traktor dan mesin-mesin pertanian - Bagian 2

DAFTAR ISI

	Halaman
1. RUANG LINGKUP	1
2. UMUM	1
3. LAMBANG KENDALI UNTUK OPERATOR	1
4. LAMBANG LAINNYA BUKAN UNTUK KENDALI OPERATOR	2

LAMBANG UNTUK TRAKTOR DAN MESIN-MESIN PERTANIAN BAGIAN II

1. RUANG LINGKUP

Standar ini meliputi lambang-lambang yang digunakan pada traktor dan mesin-mesin pertanian. Lambang-lambang tersebut dibagi dua kelompok :

Kelompok 1 : Lambang kendali untuk operator

Kelompok 2 : Lambang lainnya bukan untuk kendali operator.

2. UMUM

2.1 Gambar lambang harus seperti yang terlihat pada Tabel I dan II kecuali apabila diperlukan, dapat digunakan lambang-lambang yang lain agar memberikan gambaran yang jelas dalam batas-batas pandangan operator.

2.2 Bila dalam suatu lambang, suatu mesin atau bagian mesin pertanian, terlihat pandangan samping, harus diasumsikan pergerakan mesin dari kanan ke kiri.

2.3 Lambang pada bagian kendali harus terlihat jelas.

2.4 Sinar terpusat (focused light) digambarkan dengan garis sinar sejajar, dan sinar tersebut (difuse light) digambarkan dengan garis sinar menyebar.


3. LAMBANG KENDALI UNTUK OPERATOR

3.1 Lambang-lambang dalam ketentuan ini, untuk digunakan pada traktor dan mesin-mesin pertanian dan yang berhubungan dengan pengoperasian dari kendali operator.







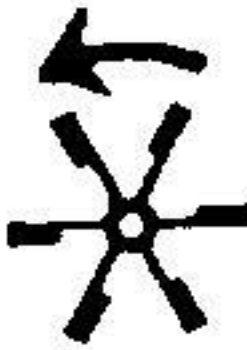


3.2 Bila diperlukan lebih dari satu lambang seperti gerak ke kiri gerak ke kanan., lambang harus diletakkan pada alat kendali yang bersangkutan. Arah gerakan alat ditunjukkan oleh lambang tersebut.

3.3 Keterangan dan lambang untuk Kendali Operator.

Tabel I

No.	Keterangan	Lambang
1.	Poros engkol naik	

Tabel I (lanjutan)

No.	Keterangan	Lambang
	Turun	
2.	Kendali lengan muat naik	
	Turun	
3.	Pengendalian pemuat buang	
	Ungkit	
4.	Kecepatan silinder combine	
5.	Kecepatan rell	
6.	Pengatur ayakan	
7.	Rem Parkir	

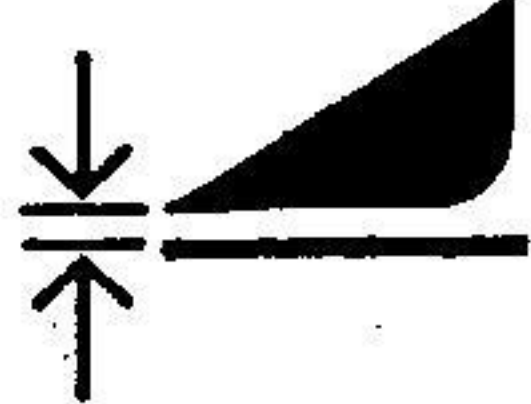
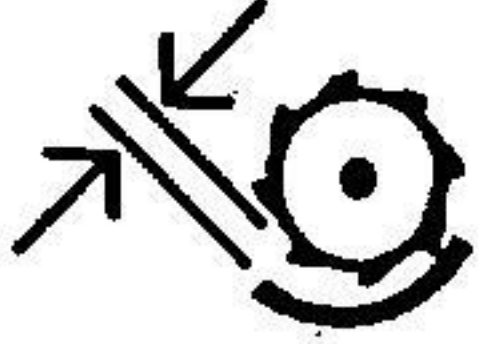
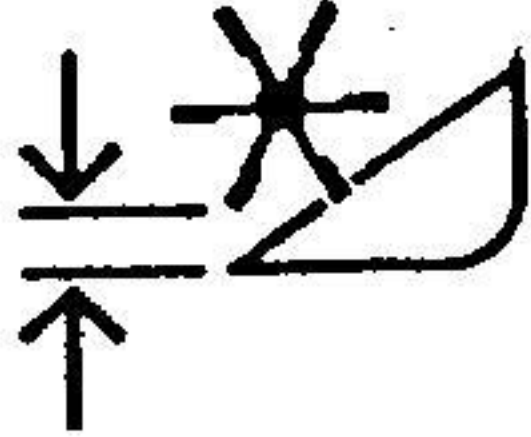
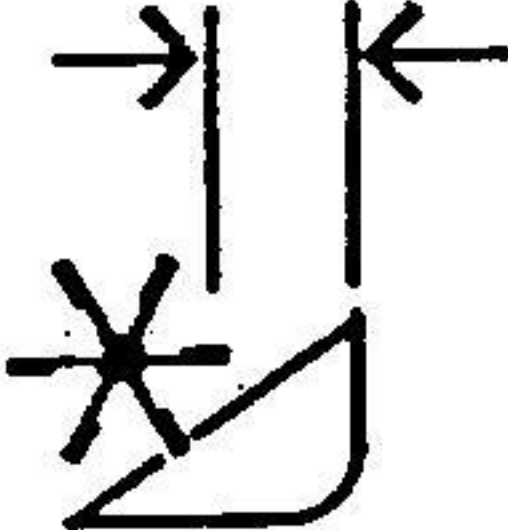
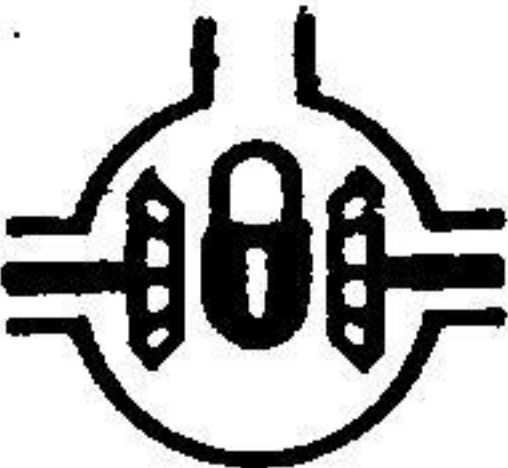




4. LAMBANG LAINNYA BUKAN UNTUK KENDALI OPERATOR

4.1 Lambang dalam ketentuan ini untuk digunakan pada traktor dan mesin-mesin pertanian dan berhubungan dengan aksi dan lambang informasi, selain yang digunakan untuk kendali operator.

4.2 Lokasi lambang harus sama seperti pada butir 3.2 dan 3.3

4.3 Keterangan dan lambang lainnya bukan untuk kendali operator.

Tabel II

No.	Keterangan	Lambang
1.	Ketinggian anjungan (plat form combine)	
2.	Celah cekungan combine	
3.	Ketinggian rel	
4.	Kunci rel	
5.	Kunci deferensial	
6.	Ulr pemindah	
7.	Tanda belok traktor	
	Traktor dengan satu gandengan	
	Traktor dengan dua gandengan	



BADAN STANDARDISASI NASIONAL - BSN
Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lt. 3-4
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
Telp: 021- 574 7043; Faks: 021- 5747045; e-mail : bsn@bsn.go.id